


Standardfarbe - anthrazit (Eine individuelle Gestaltung ist möglich.)

	Filter Cube I	Filter Cube II	Filter Cube III
Leistung bei NO₂- und PM-Abscheidung			
Luftvolumenstrom (Betriebspunkt)	4.833 m ³ /h	9.666 m ³ /h	14.500 m ³ /h
Nennspannung Gebläse	400 VAC (3~)	400 VAC (3~)	400 VAC (3~)
Elektrische Leistung (Betriebspunkt)	500 W	1.000 W	1.500 W
Elektrische Leistung (Max.)	1.000 W	2.000 W	3.000 W
Abscheiderate NO ₂	80 %	80 %	80 %
Abscheiderate PM10	87 %	87 %	87 %
Abscheiderate PM2.5	62 %	62 %	62 %
Allgemeine Daten			
Gewicht einer Säule	372 kg	668 kg	1000 kg
Maße (L x B x H)	94 cm x 94 cm x 144cm	94 cm x 94 cm x 248 cm	94 cm x 94 cm x 360 cm
Lautstärke dB(A)	< 66 dB *	< 69 dB *	< 71 dB *

* Schalldruck 1m entfernt von der Ausgangsseite

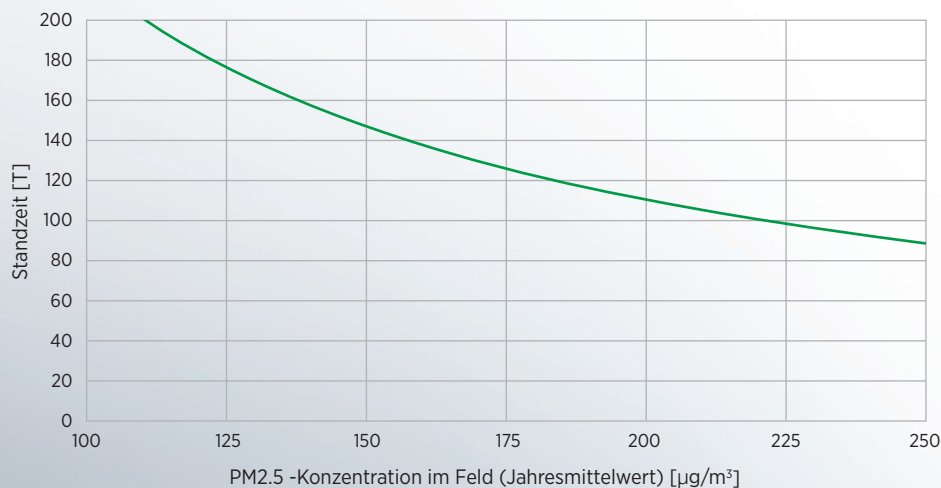

Diagr.: Angaben dienen der Orientierung und müssen durch Messungen am jeweiligen Einsatzort bestätigt werden.