


Standardfarbe - anthrazit (Eine individuelle Gestaltung ist möglich.)

	Filter Cube I	Filter Cube II	Filter Cube III
<b>Leistung bei NO<sub>2</sub>- und PM-Abscheidung</b>			
Luftvolumenstrom (Max.)	5.875 m <sup>3</sup> /h	11.750 m <sup>3</sup> /h	16.625 m <sup>3</sup> /h
Nennspannung Gebläse	400 VAC (3~)	400 VAC (3~)	400 VAC (3~)
Elektrische Leistung (Betriebspunkt)	500 W	1.000 W	1.500 W
Elektrische Leistung (Max.)	1.000 W	2.000 W	3.000 W
Abscheiderate NO <sub>2</sub>	80 %	80 %	80 %
Abscheiderate PM10	87 %	87 %	87 %
Abscheiderate PM2.5	62 %	62 %	62 %
<b>Allgemeine Daten</b>			
Gewicht einer Säule	372 kg	668 kg	1000 kg
Maße (L x B x H)	94 cm x 94 cm x 144cm	94 cm x 94 cm x 248 cm	94 cm x 94 cm x 360 cm
Lautstärke dB(A) Betriebspunkt	< 66 dB *	< 69 dB *	< 71 dB *

\* Schalldruck 1m entfernt von der Ausgangsseite

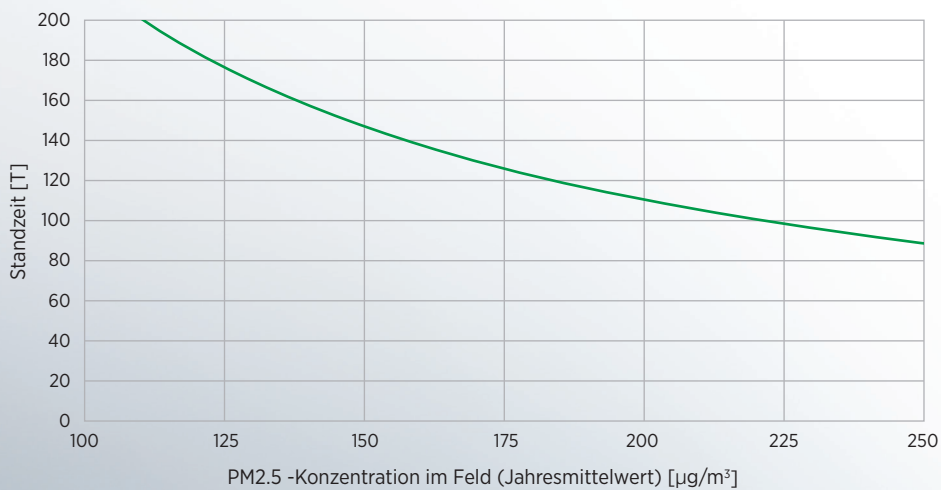

Diagr.: Angaben dienen der Orientierung und müssen durch Messungen am jeweiligen Einsatzort bestätigt werden.